

BOUW

Duurzame bouwoplossingen voor
hellende en platte daken

Prijslijst voor bouwhandelaars 2023

01-02-2023



ubbink

Build smart.



Klantenservice

Wij staan voor u klaar!




Ons verkoopteam staat elke dag voor u klaar:

ieder binnen ons team heeft een eigen specialiteit en daarom vormen we zo een sterk team dat u bijstaat met technisch advies, hulp bij uw bestelling, levering of retour. Maar, ook op terrein zijn onze experts dicht in uw buurt en kunnen ze snel ter plaatse komen voor opmetingen en interventies op de werf.



Lokale dienstverlening en vlotte service:

Ubbink heeft een lokale distributievevestiging met uitgebreide stocks en vertegenwoordigers in heel België. Geen complexe organisatiestructuren of logistieke nachtmerries, wij garanderen een snelle en efficiënte levering van al uw producten.

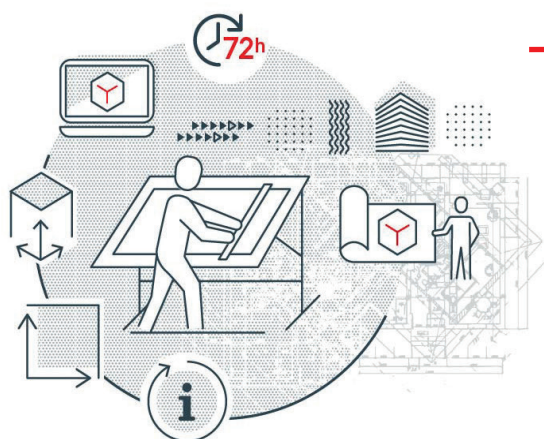

Een ervaren team aan projectspecialisten:

Ons team van projectspecialisten is ter beschikking op kantoor en op het terrein. Ze beschikken over de juiste technische kennis om u te begeleiden en zoeken samen met u naar de optimale oplossing voor al uw projecten rond ventilatie en energie. Onze medewerkers geven professioneel advies, voeren alle nodige berekeningen uit en stellen duidelijke offertes op volgens uw behoeften.

Nuttige e-mailadressen

Vragen over...

Bestellingen	orderentry@ubbink.be
Retour, garantie en klachten	retour@ubbink.be
Facturatie en betalingen	finance@ubbink.be
Projecten	projecten@ubbink.be
Marketing	marketing@ubbink.be

Bestellen

Hoe plaats ik een bestelling?

Om de verwerking van een bestelling snel te laten verlopen, vragen wij om uw bestelling door te mailen met de juiste hoeveelheid en ons artikelnummer naar orderentry@ubbink.be.

Wat zijn de leveringstermijnen?

Niets is zo belangrijk als de levertijd. Artikelen die direct op voorraad zijn, worden meestal binnen de 48u geleverd. Artikelen die niet op voorraad liggen, zijn iets langer onderweg. Voor een juiste leveringsdatum kunt u terecht bij onze commerciële binnendienst +32 (0)9 237 11 00.

Wat kost de leveringsservice?

De leveringskosten worden berekend volgens de leveringswijze die de klant kiest. Gratis (franco) leveren kan bij een bestelwaarde vanaf €750 (netto, excl. BTW).

Indien de waarde van de bestelling lager ligt dan het bovenvermelde bedrag, wordt een leveringskost van €35 aangerekend. Opgelet, bestellingen doorgegeven op 2 verschillende tijdstippen kunnen niet worden gecombineerd.

Kan ik een bestelling afhalen?

Een bestelling komen afhalen kan mits 24h op voorhand besteld en €10 administratieve kost. Bestellingen kunnen enkel worden afgehaald met bestelbon of orderbevestiging. Klanten zonder een geldig document worden niet behandeld. Onze pakbon dient ondertekend te worden met de naam van de klant, handtekening en datum.

Retourneren, ruilen & annuleren

Hoe plaats ik een retouraanvraag?

Wij lossen uw klacht en/of retouraanvraag graag snel op. Dit lukt het snelst wanneer wij een compleet dossier ontvangen. U kunt uw aanvraag doormailen naar retour@ubbink.be.

Ik heb een beschadigd of verkeerd product ontvangen. Wat nu?

Bij een beschadigd of verkeerd product brengt u ons meteen op de hoogte hiervan. Wij ontvangen hiervan graag een foto en een kopie van de factuur of zendnota. Wij zorgen ervoor dat wij snel een oplossing kunnen bieden. De zendings- en retourkosten zijn in dit geval kosteloos.

Kan ik een verkeerd besteld of geannuleerd product retourneren?

Een product retourneren is mogelijk binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen. Mail ons uw aanvraag met een kopie van de factuur of pakbon. Na schriftelijke bevestiging van de retour worden de retourdocumenten door ons opgemaakt. Onze transporteur komt binnen de 30 dagen na goedkeuring van de retour de goederen ophalen.

Kunnen alle producten worden geretourneerd?

Neen, op maat gemaakte producten en producten op aanvraag of met einde voorraad worden niet geretourneerd.

Wat zijn de retourvoorwaarden?

Een terugname van een verkeerd besteld of geannuleerd product is mogelijk op basis van de volgende voorwaarden:

- Het product is niet gemonteerd, onbeschadigd en in originele verpakking
- 35% minprijs voor de administratieve verwerking en transportkosten

Prijzen & assortiment

- Al onze prijzen en assortiment zijn onder voorbehoud van drukfouten en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving
- Alle prijzen zijn brutoprijzen exclusief BTW
- Producten met code B en C hebben een langere leveringstermijn

Algemene inhoudsopgave

Ventilatie - Energie - Bouw

Ventilatie

Woonhuisventilatie	4
Dakdoorvoeren	4

Energie

Rookgasafvoersystemen	10
Ubitherm atmosferisch rookgasafvoersysteem	10

Solar & Airco	12
Solar & Airco kabel- en leidingdoorvoeren	12

Hellend dak	15
Dakdoorvoerpannen	15
Overzicht dakdoorvoerpannen	16
Waterdichtheid	20
Constructieventilatie	23
Licht	26

Plat dak	28
Plakplaten	28
Constructieventilatie	30

Woonhuisventilatie

Dakdoorvoeren



Een breed assortiment aan hoog kwalitatieve dakdoorvoeren en gevelinlaatkappen voor mechanische ventilatie, afvoer van dampkappen, rioolontluchting of combinaties ervan. Afhankelijk van de gekozen uitvoering kunnen de dakdoorvoeren op hellende of platte daken gemonteerd worden door middel van een bijpassend indekstuk. De meeste dakdoorvoeren worden geleverd met bijbehorende accessoires zoals dakbeschotbeugel en schaal.

- Hoogwaardige kunststof
- Snelle montage
- Lage weerstand
- Waterdicht
- Diverse indekstukken



VENTUS - GEÏSOLEERDE DAKDOORVOEREN

Klaar voor de toekomst





Slim

Beschikbaar in 4 montagekits voor aansluiting op Aerfoam geïsoleerde kanalen Ø150, 160, 180 & 200.


Snel

De instelbare hellingsgraad zorgt voor een loodrechte dakdoorvoer op het dak.

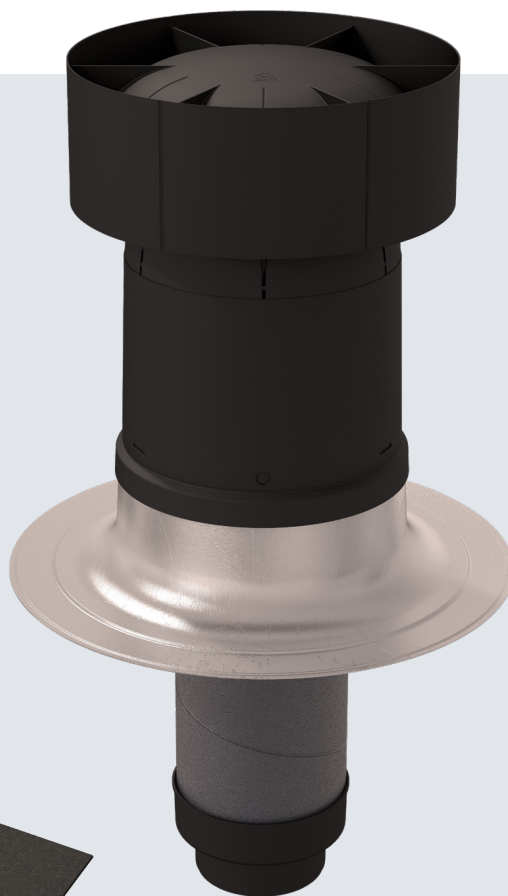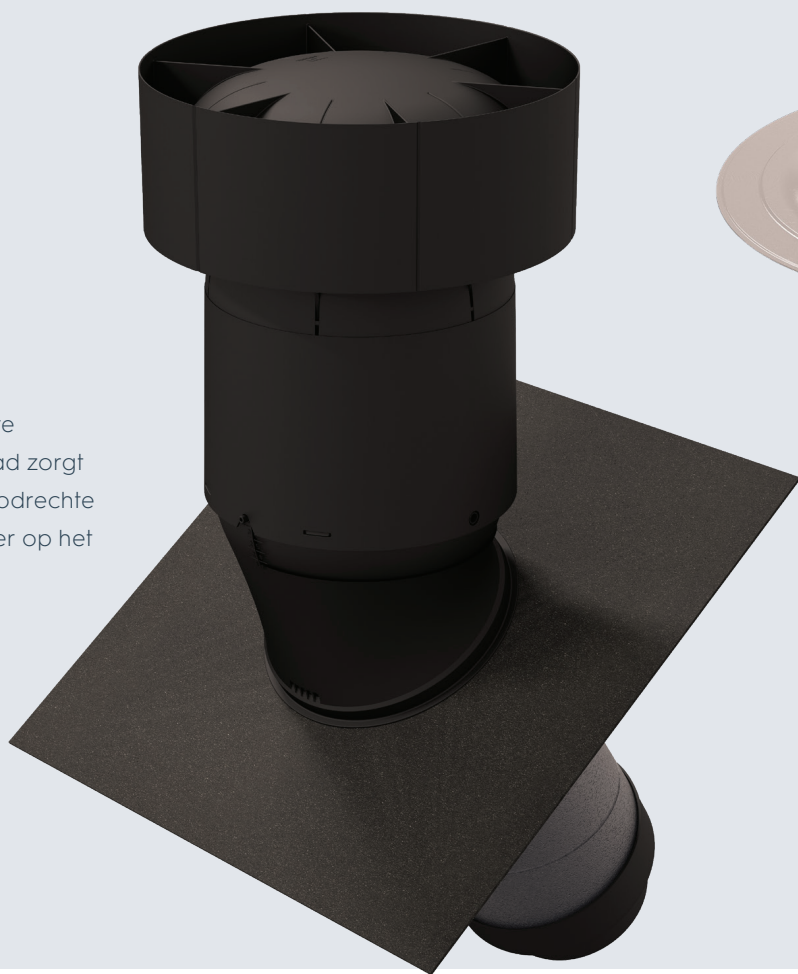

Praktisch

3 in 1 geïntegreerde oplossing (dakdoorvoer, indekdeel & verloopstuk) voor de meest gangbare ventilatiesystemen.



Plaats de Ventus dakdoorvoer snel en slim!
Ontdek de tips en tricks in de montagevideo.




Geïsoleerde dakdoorvoeren

Ventus geïsoleerde dakdoorvoer

De Ventus geïsoleerde dakdoorvoer is ontwikkeld voor ventilatiesystemen met warmteterugwinning. De dakdoorvoer wordt geleverd in vier montagekits voor zowel hellend dak- als platdaktoepassingen.

- Voor hellende en platte daken met instelbare hellingsgraad van 15 tot 55°
- 3 in 1 geïntegreerde oplossing: dakdoorvoer, indekstuk en verloopstuk
- Ontworpen voor montage op Aerfoam 160 mm en 200 mm (adapters voor 150 mm en 180 mm)
- Universeel: voor de meest gangbare ventilatiesystemen
- Slim ontwerp: voorkomt binnendringen van sneeuw en regen door hogere afvoer en slimme afvoeren

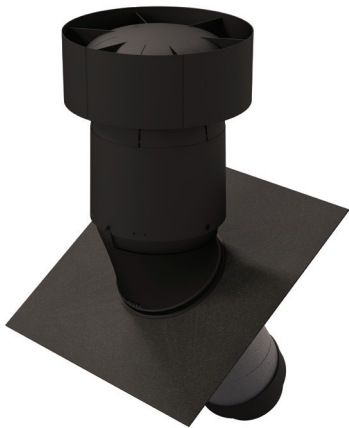

Ventus dakdoorvoer			150/160				180/200				
	Omschrijving		€		%			€		%	
	Ventus dakdoorvoer hellend dak 15-55°	*** 0169887	204,12	1	624	A	*** 0169882	249,48	1	624	A
	Ventus dakdoorvoer plat dak 0°	*** 0169886	175,77	1	624	A	*** 0169881	221,13	1	624	A

 **Beschikbaarheid** A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Niet geïsoleerde dakdoorvoeren en gevelinlaatkappen

MultiVent ventilatiedakdoorvoer voor natuurlijke en mechanische ventilatie

- Geschikt voor natuurlijke en mechanische ventilatie
- PP: geluidsabsorberend en recycleerbaar
- Trekbevorderende kap; condensafvoerend bovendaks
- Diameter 131: debiet: 270 m³/h bij 5 m/sec - totale lengte: 750 mm (350 mm bovendaks) - bij verlengde uitvoering: totale lengte 900 mm (500 mm bovendaks)
- Diameter 166: debiet: 400 m³/h bij 5 m/sec - totale lengte: 1100 mm (370 mm bovendaks) - bij verlengde uitvoering: totale lengte 1300 mm (570 mm bovendaks)



MultiVent dakdoorvoer (incl. losse schaal en dakbevestigingsbeugel)											
131						166					
	Omschrijving		€		%			€		%	
	MultiVent dakdoorvoer zwart	0189348	54,98	1	614	A	0189311	110,13	1	614	A
	MultiVent dakdoorvoer zwart, verlengde uitvoering	0189131	70,19	1	614	A	0189307	126,28	1	614	A
	MultiVent dakdoorvoer terracotta	0189350	60,59	1	614	A					
	Universele pan Ubiflex Standard zwart 15-55°	0174050	58,19	1	615	A					
	Universele pan Ubiflex Standard zwart 25-45°						0174013	70,63	1	615	A
	Universele loodpan 25-45°	0171960	58,19	1	615	A	0171941	66,14	1	615	A
	Universele loodpan terracotta 25-45°	0171954	65,76	1	615	A					
	Plakplaat H150mm	0169903	40,20		616	A					
	Plakplaat H250mm	0169910	55,81		616	A					
	Plakplaat H170mm						0169927	40,22		616	A


MultiVent toebehoren

Toebehoren							
	Omschrijving		€		%		
Toebehoren 131mm							
	MultiVent Verlengstuk 131	0147066	13,56	8	614	B	
	MultiVent PE Verloopstuk 110/131	0147059	6,37	8	614	A	
	MultiVent Alu Verloopstuk 124/131	0147062	13,57		614	A	
Toebehoren 166mm							
	MultiVent Alu Verloopstuk 159/166	0147063	20,07		614	A	
	MultiVent PE Verloopstuk 150/166	0542426	17,14	48	614	A	
	MultiVent PE Verloopstuk 125/166	0542420	19,45	42	614	A	

Ubiflu 9 dakdoorvoer

- Geschikt voor mechanische ventilatie, luchttoevoer, dampkappen, grote debieten
- Universeel indekstuk (lood) voor pannen en leien (20-40°) met metalen aansluiting onderaan (vanaf Ø 200)
- Afneembare kap met gaas in alu
- Diameters: 125 mm tot 630 mm
- Kleuren: antraciet (RAL 7014) en rood (RAL 3009)



Ubiflu 9 dakdoorvoer		Antraciet						Rood					
	Omschrijving		€		%			€		%			
	125mm - Afzuigdebiet 295 m3/h - Aanzuigdebiet 160m3/h	0120039	97,04	1	612	A	0120050	97,04	1	612	A		
	150mm - Afzuigdebiet 425 m3/h - Aanzuigdebiet 245 m3/h	0120040	104,94	1	612	A	0120051	104,94	1	612	A		
	160mm - Afzuigdebiet 425 m3/h - Aanzuigdebiet 245 m3/h	0120041	107,85	1	612	A	0120052	107,85	1	612	A		
	200mm - Afzuigdebiet 900 m3/h - Aanzuigdebiet 600 m3/h	0120042	210,44	1	612	A	0120053	210,44	1	612	A		

Rioolontluchtingsdakdoorvoeren

Rioolontluchtingsdakdoorvoer (incl. losse schaal en dakbeschotbeugel)


- Geschikt voor beluchting van de buitenriolering
- Totale lengte: 709 mm (325 mm bovendaks)
- Open kap met rooster
- Materiaal: kunststof



Rioolontluchtingsdakdoorvoer						
	Omschrijving		€		%	
	Rioolontluchtingsdakdoorvoer 110mm L709mm	0169695	34,34	1	660	A
	Universele loodpan 131mm 25-45°	0171960	58,19	1	615	A
	Plakplaat Ventil. 110	0146142	28,05		616	A

Ubiflu 2 rioolontluchtingspannen

- Geschikt voor beluchting van de riolering
- Universeel met Ubiflex Standard indekstuk
- Ø 110 mm uitwendig; Ø 105 inwendig
- Totale lengte: 450 mm

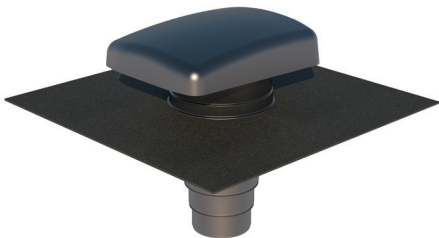

Ubiflu 2 rioolontluchtingspannen						
	Omschrijving		€		%	
	Ubiflu 2 grijs (inclusief verloop 544180) - Ubiflex Standard	0172068	74,36	1	660	A
	Ubiflu 2 rood (inclusief verloop 544180) - Ubiflex Standard	0172069	74,36	1	660	A
	Meervoudige verloop 160/150/125/110/100	0544180	11,23		660	A
	Meervoudige verloop 110/80/65/53/47/38/32	0530226	7,05	120	660	A
	Luchtdichte flex PE aansluitstuk Ø 110 (lengte 750 mm)	0242208	42,77	1	660	A

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Rookgasafvoersystemen

Ubitherm atmosferisch rookgasafvoersysteem geïsoleerd voor vaste brandstoffen



Een open haard brengt sfeer en gezelligheid in de huiskamer. Maar... vaak ook gevaar. Oververhitting en roetaanslag kunnen schoorsteenbrand veroorzaken. Een door en door betrouwbaar rookgasafvoersysteem is dan ook van vitaal belang. Inox schouwen mogen toegepast worden voor de rookgasafvoer van atmosferische toestellen zoals houtkachels, pellets, open haarden... Dubbelwandige kanalen leiden de hete en giftige verbrandingsgassen volledig veilig en verantwoord naar buiten. Dankzij de gladde binnenkant blijft roetaanslag tot het minimum beperkt. Het systeem is vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal met keramische isolatiekern. Het Ubitherm dubbelwandig geïsoleerd rookgasafvoersysteem is betrouwbaar, hoogwaardig en eenvoudig modulair op te bouwen.

- Modulair op te bouwen
- Veilig: zeer goed bestand tegen hoge temperaturen
- Praktische montage
- Compleet systeem inclusief klembanden
- 30 jaar garantie

Ook verkrijgbaar in zwart

Alle Ubitherm artikelen en artikelen voor PP/Inox buitenopstelling zijn ook verkrijgbaar in het zwart (RAL 9005).

Toeslag: +40% op brutoprijs blank materiaal.

Levertermijn: 8 tot 10 weken.



Bovendakse aansluitstukken		80/130				125/175				150/200				175/225			
	Omschrijving		€	%			€	%			€	%			€	%	
	Trekkende regenkap zonder gaas*	0704365	96,44	746	A	0754208	111,42	746	A	0757195	118,82	746	A	0757470	134,95	746	A
	Trekkende regenkap met gaas*					0754215	140,61	746	A	0757205	153,66	746	A	0757487	169,59	746	A
	Schoorsteensectie 200 mm*	0704360	71,99	746	C	0754112	81,16	746	A	0757078	84,06	746	A	0757391	98,60	746	C
	Schoorsteensectie 330 mm*	0704361	79,16	746	A	0754129	88,35	746	A	0757102	92,73	746	A	0757401	102,90	746	A
	Schoorsteensectie 500 mm*	0704362	105,55	746	A	0759210	111,38	746	A	0757126	122,05	746	A	0757418	129,87	746	A
	Schoorsteensectie 1000 mm*	0704363	160,10	746	A	0754150	171,07	746	A	0757133	185,50	746	A	0757425	208,70	746	A
	Topsectie (toepassing vanaf 8 meter buis)*					0754174	63,75	746	A	0757164	69,67	746	A	0757449	82,76	746	B
	Stormkraag - met boord					0702092	59,75	746	A	0702093	62,51	746	A	0702094	65,28	746	A
	Stormkraag - zonder boord	0701900	35,69	746	A	0746000	36,85	746	A	0746020	37,69	746	A	0746040	38,52	746	A
	Dakplaat - 20°-45° met loodslab	0701902	197,59	746	A	0746002	204,44	746	A	0746022	204,44	746	A	0746042	204,44	746	A
	Dakplaat - 0°-10° plakplaat***	0702863	78,72	746	A	0746006	75,33	746	A	0746026	77,59	746	A	0746046	77,59	746	A
	Schouwtopbevestiging incl. ring**					0701545	157,71	746	A	0701546	160,00	746	A	0701547	162,38	746	A
	Dakbevestigingsbeugel (galva)	0704368	33,27	746	A	0754260	34,75	746	A	0757250	35,43	746	A	0757559	35,88	746	A

*Inclusief klemband. **Te gebruiken in combinatie met aansluitstuk enkel-dubbel.
 ***Dakplaat ook leverbaar met loodslab nok-uitvoeringen eveneens leverbaar - dakhelling door te geven.

Onderdakse aansluitstukken		80/130				125/175				150/200				175/225			
	Omschrijving		€	%			€	%			€	%			€	%	
	Bocht 45°*	0704364	108,41	746	A	0754198	124,71	746	A	0757188	141,59	746	A	0757463	144,94	746	A
	T-stukken (met dop) - 45°*					0700509	266,23	746	B	0700548	277,37	746	A	0700510	292,11	746	C
	T-stukken (met dop) - 90°*	0704369	227,57	746	A	0754181	231,97	746	A	0757171	237,66	746	A	0757456	246,43	746	A
	Stoelconstructie (met dop)*	0704372	319,55	746	C	0700180	321,41	746	A	0700181	343,17	746	A	0700182	360,40	746	A
	Aansluitstuk enkel-dubbel	0704366	54,03	746	A	0754332	53,29	746	A	0757322	55,10	746	A	0757638	56,67	746	A
	Aansluitstuk (79 uitw.)	0704602	55,36	746	C												
	Inox muurbeugel	0704367	40,71	746	A	0754253	39,37	746	A	0757243	40,16	746	A	0757542	40,97	746	A

*Inclusief klemband.

 **Beschikbaarheid** A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Solar & Airco

Solar & Airco kabel- en leidingdoorvoeren



Het aanbrengen van zonnepanelen en een airco-unit op het dak is inmiddels zo goed als standaard bij nieuwbouw en renovatie. Het gamma Ubbink Solar & Airco kabel- en leidingdoorvoeren biedt meerdere oplossingen om de kabels van PV-panelen, airco en thermische leidingen op een veilige en eenvoudige manier op te bergen.

- Voor zowel PV als airco leidingen
- Maximale veiligheid en zekerheid
- Universele en merkonafhankelijke systemen
- Praktische en snelle montage
- Duurzaam



Solar & Airco kabel- en leidingdoorvoeren

Solar & Airco kabel- en leidingdakdoorvoerpan (hellend dak)


- Voor hellend dak, 100% waterdicht
- Geschikt voor pv of thermische leidingen
- Opening Ø 110 mm voor bijv. 2x thermische leiding met elk max. Ø 50 mm
- Universeel met Ubiflex Standard-slab 15-55°
- Afmetingen Ubiflex Standard-slab: 500 mm x 500 mm (LxB)



Solar & Airco kabel- en leidingdakdoorvoerpan					
	Omschrijving		€	%	
	Kabeldoorvoerpan Hellend Dak 110	0770207	63,18	615	A

Solar & Airco kabel- en leidingdoorvoer voor binnenleidingen (hellend dak)

- Voor hellend dak
- Lucht- en waterdichte aansluiting "door" het dakpakket (langs het onderdak)
- Te plaatsen in combinatie met de Solar kabel- en leidingdoorvoerpan
- Hellingsgraad 15-55°
- De buitenkant bestaat uit een water- en luchtdichte rubberen afdichting met kraag. De binnenkant bestaat eveneens uit een rubberen afdichting en een kabelbox waarin men de kabels kan verbergen.

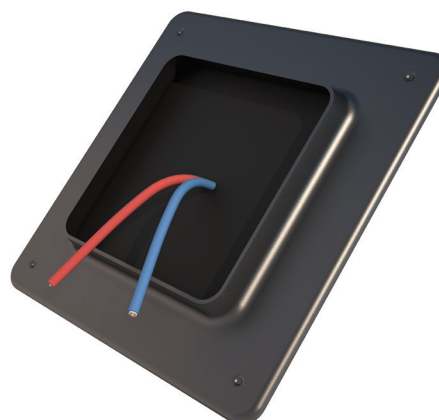


Solar & Airco kabel- en leidingdoorvoer voor binnenleidingen					
	Omschrijving		€	%	
	Waterdichte en luchtdichte Kabeldoorvoer	0770208	56,87	615	A

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Solar & Airco kabel- en leidingdakdoorvoerpan (plat dak)


- Voor plat dak, 100% waterdicht
- Geschikt voor pv en thermische kabelbundels
- Opening Ø 60, 80 en 110 mm (bijv. voor Ø 110: 2x thermische leiding met elk max. Ø 50 mm)
- Inclusief aluminium plakplaat
- Afneembare adapter en kap

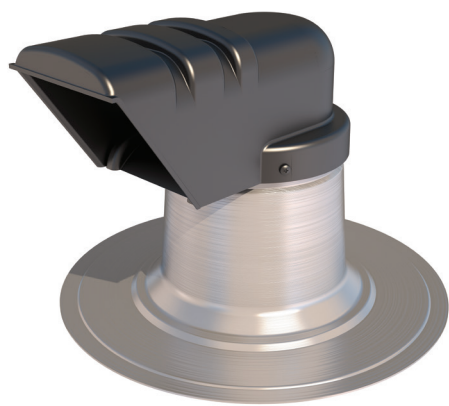

Solar & Airco kabel- en leidingdakdoorvoerpan					
	Omschrijving		€	%	
	Kabeldoorvoerpan Plat dak 60	0121235	35,58	616	A
	Kabeldoorvoerpan Plat Dak 80	0121234	35,58	616	A
	Kabeldoorvoerpan Plat Dak 110	0770209	47,39	616	A
	Kabeldoorvoerpan Plat Dak 110 - geïsoleerd	0770216	63,98	616	B

Solar & Airco kabeldakdoorvoerpan (hellend dak)

- Voor hellend dak, 100% waterdicht
- Maximum 6 kabels van 4-8 mm
- Universeel met Ubiflex Standard-slab
- Hellingsgraad 15-55°
- Afmetingen Ubiflex Standard-slab: 500 mm x 600 mm (LxB)

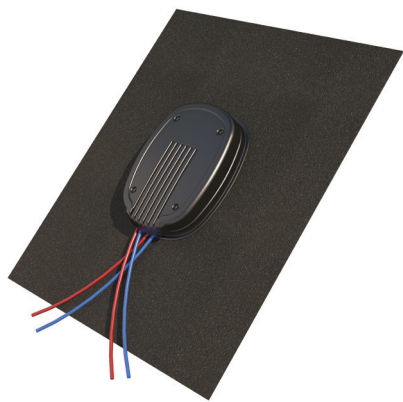

Solar & Airco kabeldakdoorvoerpan					
	Omschrijving		€	%	
	Ubiflex Kabeldrvr.pan ZW	0770206	125,95	615	B

Hellend dak

Dakdoorvoerpannen



Ubbink biedt een breed assortiment aan dakdoorvoerpannen voor hellende daken van 5° tot 55° en voor de meest gangbare pannensoorten. Naast de voorgevormde dakdoorvoerpan voor daken met een specifieke dakpansoort, bieden wij ook universele pannen uitgevoerd met een indekstuk in Ubiflex Standard loodvanger of lood.

- Waterdicht
- Zwart of terracotta
- Snelle montage
- Ubiflex Standard = loodvanger
- Dakhelling van 5° tot 55°



Overzicht dakdoorvoerpannen

De universele pannen

1




UB Universele Ubiflexpan zwart 131

2




UB Universele Ubiflexpan multi-oplossing 131

3




UB Universele Ubiflexpan zwart 166/214

4



UL Universele loodpan

5



UL Universele loodpan zwart

6



UL Universele loodpan terracotta

7



AVH Alu vlak hellend

De voorgevormde pannen

1



SND Sneldek

2



GPN Eternit golfplaat 177 x 51

Dakdoorvoerpannen hellend dak

Dakdoorvoerpannen		131						166					
	Omschrijving		€		%			€		%			
5-25°													
	Universele loodpan UL lood-naturel	0171948	69,25	1	615	A		0171942	104,54	1	615 A		
	Universele loodpan ULZ zwart	0172007	76,06	1	615	A							
	Alu vlak hellend plakplaat AVH	0532100	30,53		616	A		0532100	30,53		616 A		
25-45°													
	Sneldek SND zwart	0170071	34,06		615	A		0170363	34,06		615 A		
	Universele Ubiflex Standard pan UBE zwart							0174013	70,63	1	615 A		
	Universele loodpan UL lood-naturel	0171960	58,19	1	615	A		0171941	66,14	1	615 A		
	Universele loodpan ULZ zwart	0172413	68,34	1	615	A		0172415	70,63	1	615 A		
	Universele loodpan UL terracotta	0171954	65,76	1	615	A							
	Universele loodpan RG180 (35°-40°) UDR lood-naturel												
	Universele loodpan RG200 (35°-40°) UDR lood-naturel												
15-55°													
	Universele Ubiflex Standard pan UBE zwart	0174050	58,19	1	615	A							
	Universele Ubiflex Standard pan multi-oplossing UBE zwart	0174053	64,49	1	615	A							

 **Beschikbaarheid** A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Geprofileerde dakbedekkingen

Flexub standaard vierkante basis - EPDM (grijs)

- Flexibele dakdoorvoermanchet
- Weersbestendige EPDM opstand ge vulkaniseerd op een soepele aluminium boord
- Toepasbaar op geprofileerde dakbedekkingspanelen uit aluminium of staal en ook geschikt voor koperen, zinken en EPDM dakbedekkingen
- Incl. de benodigde zelftappers en afdichtingssilicone
- EPDM: temperatuur tot 115°C (kortstondig tot 150°C)



Flexub standaard vierkante basis 0-45°						
	Omschrijving		€		%	
	5/55 - Afmeting basis 139x139	0703429	65,86		615	C
	5/120 - Afmeting basis 221x221	0702780	92,34		615	C
	110/170 - Afmeting basis 280x280	0702781	108,63		615	C
	160/300 - Afmeting basis 456x456	0702782	236,33		615	C
	290/440 - Afmeting basis 681x681	0702783	392,63		615	C

Flexub retrofit ronde basis - EPDM (zwart)

- Voor dakdoorvoeren met niet-afneembare kap
- Weersbestendige EPDM opstand ge vulkaniseerd op een soepele aluminium boord
- Toepasbaar op geprofileerde dakbedekkingspanelen uit aluminium of staal en ook geschikt voor koperen, zinken en EPDM dakbedekkingen
- Incl. de benodigde zelftappers en afdichtingssilicone
- EPDM: temperatuur tot 115°C (kortstondig tot 150°C)



Flexub retrofit ronde basis 0-40°						
	Omschrijving		€		%	
	50/185 - Afmeting basis 273	0701733	171,08		615	C
	85/255 - Afmeting basis 396	0701734	325,77		615	C

Flexub stripflash - EPDM (grijs)

- Voor grote, ronde, vierkante en rechthoekige doorvoeren, lengte 10m
- Weersbestendige EPDM opstand ge vulkaniseerd op een soepele aluminium boord
- Toepasbaar op geprofileerde dakbedekkingspanelen uit aluminium of staal en ook geschikt voor koperen, zinken en EPDM dakbedekkingen
- Incl. de benodigde zelftappers en afdichtingssilicone
- EPDM: temperatuur tot 115°C (kortstondig tot 150°C)



Flexub stripflash					
	Omschrijving		€		%
	Flexub EPDM Stripflash 10m	0701735	1.358,93	615	C

Flexub soaker rechthoekige basis - EPDM (grijs)

- Voor grote diameters en grote golfhoogtes ter voorkoming van waterophoping tussen 2 openstaande naden
- Weersbestendige EPDM opstand ge vulkaniseerd op een soepele aluminium boord
- Toepasbaar op geprofileerde dakbedekkingspanelen uit aluminium of staal en ook geschikt voor koperen, zinken en EPDM dakbedekkingen
- Incl. de benodigde zelftappers en afdichtingssilicone
- EPDM: temperatuur tot 115°C (kortstondig tot 150°C)



Flexub soaker rechthoekige basis 0-60°					
	Omschrijving		€		%
	114/254 - Afmeting basis 485x460	0702948	339,96	615	C
	255/406 - Afmeting basis 708x635	0702949	602,77	615	C
	380/610 - Afmeting basis 1015x905	0702950	1.108,28	615	C

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Hellend dak

Waterdichtheid



Waterdicht bouwen is het dichten van ongewenste openingen zoals kieren en naden in de constructie van een gebouw. Waterkering voorkomt dat vocht en water in contact komen met de constructie. Ubiflex Standard loodvervanger is één van de producten die wordt toegepast in bouwdetails waarin een waterdichte laag vereist is.

- Snelle verwerking
- Licht in gewicht
- Grote lengtes (= minder overlap)
- Duurzaam
- Milieuvriendelijk



Ubiform+ - dikte 1,4 mm

Ubiform+ is een universele, zelfklevende afdichtingsband die gemakkelijk te installeren is zonder speciaal gereedschap. Dankzij de samenstelling van aluminium en butyl is het uiterst duurzaam en licht materiaal.

- Tot 60% rekbaar: gemakkelijk te hanteren
- Volledig zelfklevende rollen
- Snel en eenvoudig te installeren
- Geschikt voor de meest conventionele waterdichte afdichtingen
- Verkrijgbaar in 3 breedtes (300mm, 450mm & 600mm)



Ubiform+		Zwart						Antraciet						Terracotta					
	Omschrijving		€		%				€		%				€		%		
	Ubiform+ rol (300 mm x 5 m)	*** 0539003	45,37	1	735	C		*** 0539006	45,37	1	735	C		*** 0539000	45,37	1	735	C	
	Ubiform+ rol (450 mm x 5 m)	*** 0539004	62,37	1	735	C		*** 0539007	62,37	1	735	C		*** 0539001	62,37	1	735	C	
	Ubiform+ rol (600 mm x 5 m)	*** 0539005	73,72	1	735	C		*** 0539008	73,72	1	735	C		*** 0539002	73,72	1	735	C	

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Afdichtingstape

Bitumen tape aluminium

100% waterdichte afdichtingstape samengesteld van aluminium- en siliconefolie.


- Coating: bitumen elastomeer met hoogwaardige harslijm
- Zelfklevend
- Koud verwerkbaar
- UV-bestendig
- kleur: aluminium



Bitumen tape						
	Omschrijving		€		%	
	Bitumen tape alu (50 mm x 10 m)	*** 0539009	9,64	6	735	C
	Bitumen tape alu (75 mm x 10 m)	*** 0539010	13,05	4	735	C
	Bitumen tape alu (100 mm x 10 m)	*** 0539011	18,15	3	735	C
	Bitumen tape alu (150 mm x 10 m)	*** 0539012	23,82	2	735	C
	Bitumen tape alu (225 mm x 10 m)	*** 0539013	36,29	1	735	C
	Bitumen tape alu (300 mm x 10 m)	*** 0539014	45,37	1	735	C

Hellend dak

Constructieventilatie

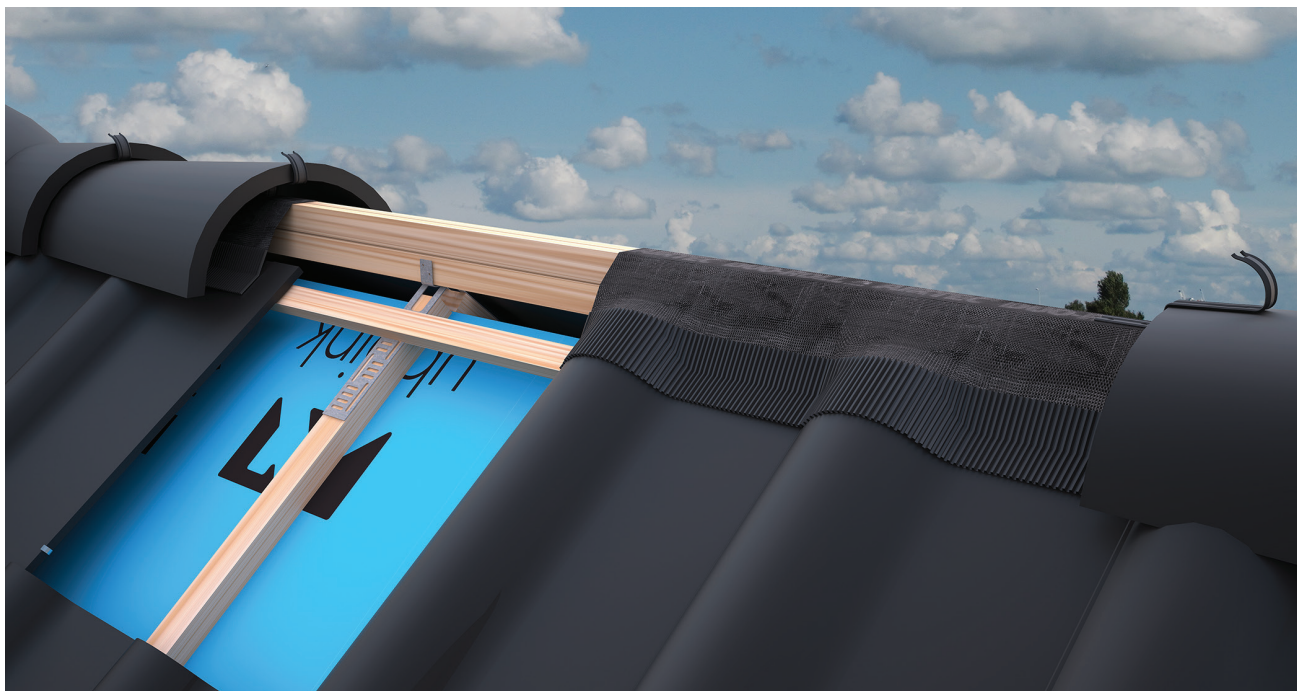

Een goede ventilatie in het dak is noodzakelijk om de dakconstructie te beschermen. De nok zorgt voor de afsluiting van het dakschild aan de bovenzijde. De daknokondervorsten beschermen de constructie tegen inregenen en zorgen voor voldoende ventilatie. Dakvoetprofielen zijn noodzakelijk om de dakvoetconstructie te beschermen tegen weersinvloeden en dragen zorg voor een optimale ventilatie van het dakbeschot.

- Duurzaam
- Snelle afwerking
- Voorkomt schimmel en condensatie
- Bestand tegen alle weersomstandigheden
- Recycleerbaar



Daknokventilatie

Airtec Duo Roll ondervorst

- Geschikt voor ventilatie van nok en dak
- Damp-open PP weefsel met aluminium randen en 2 stroken Butyl kleefband
- Eenvoudige manier om te stockeren
- Uitrolbaar met meteraanduiding (50 meter)
- 310 mm breed



Airtec Duo Roll ondervorst						
	Omschrijving		€		%	
	Airtec Duo Roll antraciet 310-50m	0203776	454,00	1	700	C
	Airtec Duo Roll terracota 310-50m	0203778	454,00	1	700	C

Ondervorsten

- Recycleerbaar en UV-bestendig LDPE
- Tweezijdig dekkend, dus snelle montage
- Werkende lengte 900 mm
- Ventilatie oppervlakte 65 cm² per meter nokzijde, 130 cm² totaal
- Universele hoogte 95 mm: geschikt voor alle pannen met lage golf

Ondervorsten						
	Omschrijving		€		%	
	Airtec universele ondervorst zwart 95mm	0203752	13,30	30	700	A
	Airtec universele ondervorst terracota 95mm	0203753	13,30	30	700	B
	Airtec universele ondervorst antraciet 95mm	0203751	13,30	30	700	B

Dakvoetventilatie

Vogelschroten

- Tegen vogels en ongedierte in de dakspouw
- Hoogte 55 mm: voor alle betonpannen en keramische pannen m.u.v. OVH
- Hoogte 85 mm voor de OVH-pan en golfplaten 177x51
- Materiaal: recycleerbaar polypropyleen (PP)
- 10 jaar garantie




Vogelschroten*						
	Omschrijving		€		%	
	Vogelschroot Terracotta 55	0200931	1,07	320	700	B
	Vogelschroot Anthraciet 55	0200934	1,07	320	700	A
	Vogelschroot Anthraciet 85	0200923	1,81	240	700	A
	Vogelschroot dubbel zwart 100	0200937	3,50	30	700	A
	Solar vogelschroot 150mm x 1000mm 20 stuks	*** 0770527	118,40		700	C
	Solar vogelschroot 150mm 90° 4 stuks	*** 0770530	18,15		700	C

*Enkel verkrijgbaar per volle doos.

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Hellend dak

Licht

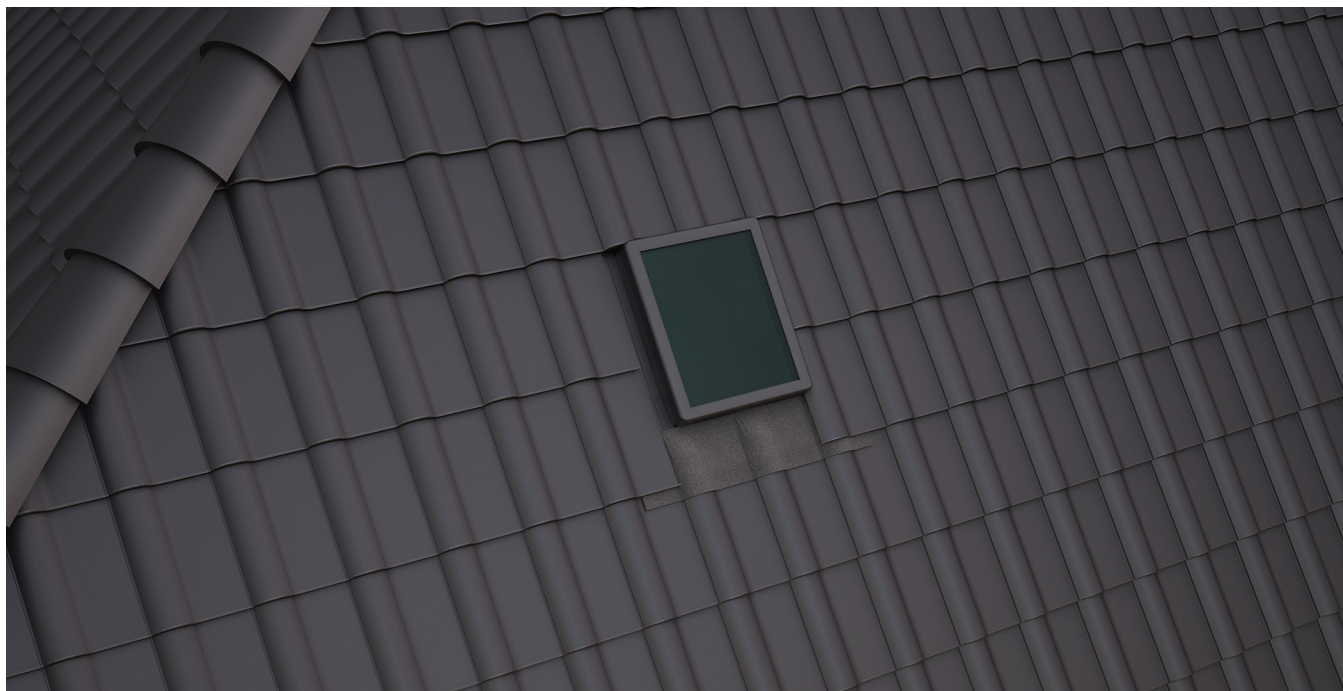

Het kleine, slimme dakraam, klaar voor de toekomst! De grote vraag naar dakramen kan verklaart worden door de creatie van extra bruikbare ruimtes in huis. Bovendien is het Purilan Lumino dakraam snel te plaatsen. Maar de montage van een dakraam mag natuurlijk geen 'routineklusje' worden. Uiteraard om water buiten te houden, maar ook om de isolatiewaarden van het dak te behouden moet de plaatsing secuur gebeuren. De Purilan Lumino komt tegemoet aan de wensen van zowel gebruikers als installateurs. Terwijl de uitstekende isolerende kwaliteiten van het raam en de luchtdichte afwerking bijdragen aan het comfort in huis zorgt de combinatie van het dakraam met een vast indekdeel er voor dat montagetijd bespaart wordt. Daarnaast zijn slechts zes klembeugels en schroeven nodig voor de montage.

- Snelle installatie
- Waterdicht
- Beschikbare afwerkingsranden
- Kan ook van binnenuit worden gemonteerd
- Geleverd met standaard Ubiflex afwerking



ubbink

Build smart.

PURILAN LUMINO

Een klein en snel in te bouwen dakraam

Snel

De combinatie van het dakraam met een vast indekdeel bespaart montagetijd.

Flexibel

Toepasbare hellingshoek 25°-75°.

Afwerking

Bijpassende afwerkrand en inbouwlijst beschikbaar.

Waterdicht

Purilan Lumino wordt standaard geleverd met een waterdichte afwerking, Ubiflex loodvanger.

Praktisch

Purilan Lumino is van binnenuit te monteren.

Lumino dakraam						
	Omschrijving		€		%	
	Purilan Lumino Dakraam zwart	*** 0350140	304,75	1	500	A
	Purilan Lumino Afwerkset 300mm	*** 0350320	69,45	1	500	B
	Purilan Lumino Afwerkset 400mm	*** 0350321	76,55	1	500	B
	Purilan Lumino Afwerkset 500mm	*** 0350322	84,85	1	500	A

Plat dak

Plakplaten



Ubbink biedt een breed assortiment indekstukken geschikt voor platte daken. Naast de standaard aluminium plakplaat bestaat ook de WaterpRoof plakplaat. Deze plakplaat is universeel en speciaal ontwikkeld voor de dakdoorvoer op het platte dak met een PVC, EPDM of bitumen dakbedekking. Niet-waterdichte aansluitproblemen zijn hiermee nu opgelost!

- Snelle verwerking
- 100% waterdicht
- Naadloze afwerking
- Geschikt voor alle dakdoorvoeren
- Andere dakbedekkingen op aanvraag



Plakplaten

WaterpRoof Plakplaat

- 100% waterdichte aansluiting voor plat dak
- Geschikt voor EPDM, PVC en bitumen dakbedekking
- Beschikbaar in 2 diameters en 6 dakbedekkingsmaterialen
- Alle types leverbaar met een hoogte van 150 mm
- Alle types ook leverbaar met een hoogte van 250 mm (op aanvraag)

WaterpRoof Plakplaat						
	Omschrijving		€		%	
	WaterpRoof Plakplaat Bitumen Armour 470K24 grijs D135H150	0146302	73,08	10	616	A
	WaterpRoof Plakplaat EPDM Hertalan easy cover D135H150	0146300	68,63	10	616	A
	WaterpRoof Plakplaat PVC Armourplan SM D135H150	0146303	62,41	10	616	A
	WaterpRoof Plakplaat EPDM Resitrix SKW D135H150	0146301	87,56	10	616	A
	WaterpRoof Plakplaat EPDM Firestone Quickseam (zelfklevend) D135H150	0120596	159,18		616	A
	WaterpRoof Plakplaat EPDM Firestone Rubbergard D135H150	0146305	73,08	10	616	A
	WaterpRoof Plakplaat Bitumen Armour 470K24 grijs D170H150	0146322	76,91	10	616	A
	WaterpRoof Plakplaat EPDM Hertalan easy cover D170H150	0146320	73,08	10	616	A
	WaterpRoof Plakplaat PVC Armourplan SM D170H150	0146323	66,24	10	616	A
	WaterpRoof Plakplaat EPDM Resitrix SKW D170H150	0146321	92,03	10	616	A
	WaterpRoof Plakplaat EPDM Firestone Quickseam (zelfklevend) D170H150	0120597	193,79		616	A
	WaterpRoof Plakplaat EPDM Firestone Rubbergard D170H150	0146325	76,40	10	616	A


Flatseal - EPDM (grijs)

Flatseal 0°						
	Omschrijving		€		%	
	Voor diameter 25-175, afmeting basis 345mm	0703430	85,30		615	A

 **Beschikbaarheid** A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

Plat dak

Constructieventilatie

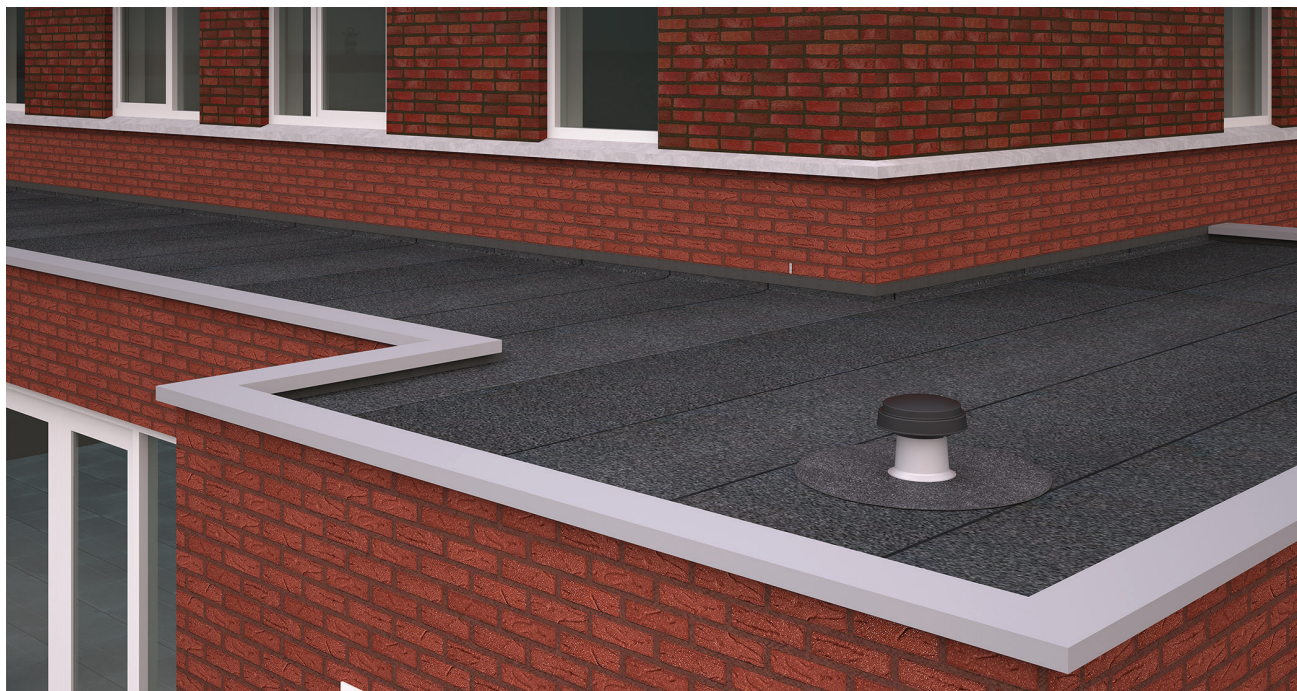

Om de levensduur van uw dakconstructie te verlengen, is ventilatie een must. Daarom ontwikkelde Ubbink de FlatRoofVent, een ontluchting voor de constructie van een plat dak. De FlatRoofVent plat dak ontluchtingen zijn verkrijgbaar in een doorlopende of niet doorlopende versie. De niet-doorlopende dakontluchting zorgt voor een efficiënte luchtstroom, om onderdaks vochtproblemen te voorkomen. De doorlopende dakontluchting is ontwikkeld voor mechanische ventilatie.

- Geïsoleerd en niet-geïsoleerd
- Hoogwaardige PP kunststof
- Licht van gewicht
- Afneembare kap en aluminium indekdeel
- Lage hoogte



Platdakventilatie: FlatRoofVent

FlatRoofVent constructieventilatie

De FlatRoofVent dakontluchting zorgt voor een efficiënte luchtstroom, om onderdak vochtproblemen te voorkomen.

- Geïsoleerde en niet-geïsoleerde uitvoering
- Hoogwaardige kunststof PP
- Afneembare kap en geïntegreerde aluminium indekdeel
- Lage hoogte, niet zichtbaar vanaf de straatkant
- Eenvoudige en snelle installatie



FlatRoofVent constructieventilatie						
	Omschrijving		€		%	
Dakontluchting niet-geïsoleerd						
	FlatRoofVent dakontluchting niet-geïsoleerd 110	0143101	18,45	1	626	A
	FlatRoofVent dakontluchting niet-geïsoleerd 125	0143102	21,50	1	626	A
	FlatRoofVent dakontluchting niet-geïsoleerd 160	0143103	29,18	1	626	A
Dakontluchting geïsoleerd						
	FlatRoofVent dakontluchting geïsoleerd 110	0143111	26,11	1	626	A
	FlatRoofVent dakontluchting geïsoleerd 125	0143112	30,71	1	626	A
	FlatRoofVent dakontluchting geïsoleerd 160	0143113	43,00	1	626	A

Beschikbaarheid A direct leverbaar · B leverbaar binnen 10 dagen · C leveringstermijn op aanvraag · D zolang de voorraad strekt

FlatRoofVent ruimteventilatie

De FlatRoofVent dakdoorvoer (doorlopend) is ontwikkeld voor mechanische ventilatie.

- Geïsoleerde en niet-geïsoleerde uitvoering
- Afneembare kap en geïntegreerde aluminium indekdeel
- Lage hoogte, niet zichtbaar vanaf de straatkant
- Lengte van 600 mm onderdaks
- Hoogwaardige kunststof PP



FlatRoofVent ruimteventilatie							
	Omschrijving		€		%		
Doorlopend niet-geïsoleerd							
	FlatRoofVent doorlopend niet-geïsoleerd 110	0169931	29,18	1	626	A	
	FlatRoofVent doorlopend niet-geïsoleerd 125	0169932	33,77	1	626	A	
	FlatRoofVent doorlopend niet-geïsoleerd 160	0169933	44,49	1	626	A	
Doorlopend geïsoleerd							
	FlatRoofVent doorlopend geïsoleerd 110	0169941	67,53	1	626	A	
	FlatRoofVent doorlopend geïsoleerd 125	0169942	75,18	1	626	A	
	FlatRoofVent doorlopend geïsoleerd 160	0169943	90,53	1	626	A	

Leverings- verkoops- en aannemingsvoorwaarden

1. Algemeen

- 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden al onze overeenkomsten, offerten en bestellingen, en alle daaruit voortvloeiende leveringen en aannemingswerken, beheerst door de hiernavolgende voorwaarden.
- 1.2. Behoudens uitdrukkelijk en andersluidende schriftelijke overeenkomst, hebben onderstaande contractvoorwaarden voorrang op de contractvoorwaarden voorkomende op de documenten van onze medecontractant – hierna genoemd klant - en dienen deze laatste als niet bestaande te worden beschouwd.
- 1.3. Garantiebewijzen, prospectussen en publicitaire mededelingen, uitgaande van de invoerder of de fabrikant, kunnen slechts deel uitmaken van deze overeenkomst, voor zover zij de rechten van de NV Ubbink, die uit de wet en deze overeenkomst voortvloeien, niet beperken.
- 1.4. De overeenkomst wordt als een aanneming aanzien wanneer de NV Ubbink tevens dient in te staan voor de plaatsing van de geleverde materialen. In de andere gevallen betreft het een verkoopovereenkomst. Naargelang de aard van de overeenkomst wordt er hierna gesproken over de oplevering (aanneming) of de aanvaarding (verkoop).

2. Studies, offertes en overeenkomsten

- 2.1. De offertes van de NV Ubbink zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 1 maand geldig.
- 2.2. Bij bestelling van maatwerk, wordt de klant geacht bij de bevestiging van de offerte uitdrukkelijk akkoord te gaan met de afmetingen zoals weergegeven. Iedere afwijking na deze datum zal een meerprijs met zich meebrengen.
- 2.3. Prijsverhogingen, gesteund op prijsstijging van de materialen of op een imperatieve loonsverhoging, buitenlandse valuta, wettelijke heffingen, invoer- of uitvoertaksen of andere rechten en belastingen, kunnen op de offertes of aanbiedingen van de NV Ubbink worden toegepast zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de klant. De klant verkrijgt hierdoor niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te vragen. De klant heeft evenmin het recht de hierdoor mogelijks voor hem ontstane schade op de NV Ubbink te verhalen.
- 2.4. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht op vraag van de klant meerwerken dienen te worden uitgevoerd, zal daartoe pas worden overgegaan op basis van een aanvullende en door de klant goedgekeurde offerte.
- 2.5. Tekeningen, schetsen, rekennota's, afbeeldingen, modellen of enig ander document, elektronisch of op papier, dat door de NV Ubbink in bruikleen werd gegeven, blijft diens eigendom en dient haar uiterlijk 15 dagen na bevestiging van de bestelling te worden terugbezorgd.

3. Termijnen

- 3.1. Behoudens toepassing van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument, zijn alle leveringstermijnen of aannemingstermijnen opgegeven bij benadering en zonder enige verbintenis van de NV Ubbink. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, kan de niet-naleving ervan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding en kan de klant ook niet van zijn verbintenis bevrijden.
- 3.2. Onder de overeengekomen termijnen worden enkel de werkdagen begrepen, met uitsluiting van weekends, verlof- en feestdagen, weerverletdagen e.d. Gedurende deze laatste wordt de termijn geschorst. De termijnen worden tevens geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de NV Ubbink om, zonder dat een vergoeding verschuldigd is. Iedere bewijslast dat een vertraging aan een fout van de NV Ubbink zou te wijten zijn, is ten laste van de klant.
- 3.3. Wanneer de termijnen worden opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd. De NV Ubbink bepaalt zelf wanneer zij de werken opnieuw kan aanvangen, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

4. Leveringen en uitvoering van de werken

- 4.1. De klant wordt steeds verondersteld in regel te zijn met de bestaande wetgeving en o.m. over de nodige bouwtoelatingen en exploitatievergunningen te beschikken. Wanneer de werken, zelfs wat de vervaardiging van geprefabriceerde elementen betreft, worden aangevat zonder dat aan deze voorwaarden is voldaan, is ieder risico daaruit voortvloeiend ten laste van de klant. De klant verbindt er zich toe alle stappen te ondernemen om de nodige vergunningen te bekomen en in regel te zijn met de bestaande wetgeving.
- 4.2. De levering en aanvaarding van de goederen geschiedt steeds op de werf, zoals opgegeven door de klant. De werf moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor vrachtwagens of ander rollend materiaal en vrij zijn van constructies of hindernissen.
- 4.3. De levering van goederen gebeurt op risico van de klant. Elk risico op verlies of beschadiging, door om het even welke oorzaak, valt ten laste van de klant.
- 4.4. Alle geleverde materialen en uitgevoerde werken zijn de volledige en onvervreembare eigendom van de NV Ubbink tot aan de integrale betaling van alle vorderingen, hierin begrepen andere openstaande vorderingen. Hierin zijn eveneens schadevergoeding en intresten begrepen.
5. Aanvaarding, oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid
- 5.1. Tenzij anders luidend schriftelijk beding wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de levering of de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de NV Ubbink, de levering of de uitvoering geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve

oplevering ingeval van aanneming.

- 5.2. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.
- 5.3. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke bij de levering of de plaatsing bestonden, moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de NV Ubbink, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.
- 5.4. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten worden medegedeeld op straffe van verval onmiddellijk nadat het gebrek werd ontdekt of redelijkerwijze dienden gekend te zijn. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd. Behoudens anders luidend schriftelijk beding wordt uit hoofde van verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de aanvaarding of oplevering. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/ of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.
- 5.5. Terugzending van goederen wordt enkel aanvaard na schriftelijke overeenkomst, kosten en risico lastens de koper. Creditering vindt plaats onder aftrek van 35% vergoeding voor retourbehandeling.

6. Ontbinding

- 6.1. Wanneer de klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, alsmede in geval van faillissement of kennelijk onvermogen, heeft de NV Ubbink het recht de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en van rechtswege als ontbonden te beschouwen. Het volstaat de klant hiervan te verwiitten, bij éénvoudig aangetekend schrijven. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant of verbreking van de overeenkomst door de klant, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat de klant aan de NV Ubbink, onverminderd de vergoeding van de reeds uitgevoerde werken, een schadevergoeding zal verschuldigd zijn die forfaitair wordt begroot op 100 % van de werkelijke handelswaarde wat de bestelde maatwerk-goederen betreft en 30 % van de contractprijs betreffende de volgens de overeenkomst nog uit te voeren of te leveren diensten. Dit bedrag kan hoger zijn indien de werkelijk geleden schade hoger is. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de NV Ubbink, zal de klant gerechtigd zijn op de gemeenrechtelijke schadevergoeding, tenzij hij de hoedanigheid van handelaar heeft.
- 6.2. In geval de klant de aannemingsovereenkomst beëindigt overeenkomstig art. 1794 BW zal de schadevergoeding wegens de nog niet uitgevoerde werken forfaitair begroot worden op 100 % van de werkelijke handelswaarde van de bestelde maatwerk-goederen en 30 % van de contractprijs betreffende de volgens de overeenkomst nog uit te voeren of te leveren diensten, onverminderd de vergoeding van de reeds uitgevoerde werken of andere schade.

7. Facturen en betalingen

- 7.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn de facturen van de NV Ubbink contant betaalbaar op de zetel van de NV Ubbink.
- 7.2. Al de facturen van de NV Ubbink worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekende brief worden betwist.
- 7.3. De NV Ubbink kan nooit verplicht worden gedeeltelijke betalingen te aanvaarden. Iedere betaling wordt eerst aangerekend op de reeds vervallen intrest.
- 7.4. Elke factuur, die niet betaald is op haar vervaldag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijntrest tegen de wettelijke rentevoet verhoogd met 3 procent. Naast en boven deze conventionele verwijntrest, zal de klant tevens voor iedere, zelfs gedeeltelijk, onbetaalde factuur een schadevergoeding verschuldigd zijn die forfaitair bepaald wordt op 10 % per openstaande factuur, met een minimum van 125,00 EUR per factuur. Dit ter vergoeding van alle mogelijke kosten voortvloeiende uit de wanbetaling, zoals innings- en administratiekosten, kosten kaskrediet, bijdrageopslagen R.S.Z. enz...

8. Rechtskeuze en bevoegdheid.

- 8.1. Op al de contracten, leveringen en werken van de NV Ubbink is enkel het Belgische recht van toepassing.
- 8.2. Alle betwistingen vallen, behoudens toepassing van de hogervermelde wet op de handelspraktijken, onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken binnen het arrondissement Gent.



VENTILATIE



ENERGIE



BOUW

Contact

 +32 9 237 11 00 •  orderentry@ubbink.be



Ubbink NV.

 info.bouw@ubbink.be •  www.ubbink.be