

Air Excellent Circular

Ventieladapter 4x AE23C 90°



De ventieladapter 4x AE23C 90° is ontwikkeld voor toepassing in wand, plafond en vloer. Te monteren voor de meeste diktes van wanden, vloeren en hoogtes van verlaagde plafonds. Met standaard gereedschap is de adapter in te korten op de gewenste lengte, waarna het toe- of afvoerventiel aangebracht kan worden. De ventieladapter is voorzien van twee aansluitingen waar in totaal vier AE23C luchtkanalen op aangesloten kunnen worden door middel van een speciaal verdeelstuk. Verder is de $\varnothing$ 125 mm aansluiting voorzien van stofkap.

EIGENSCHAPPEN


- Maakt deel uit van het Air Excellent systeem
- Overgangstuk onder een hoek van 90° voor luchttransport tussen de leiding(en) en het ventiel
- Geschikt voor aansluiting van 1 of maximum 4x AE23C leidingen (inclusief 2afdekkappen)
- Anti-statische en anti-bacteriële eigenschappen

SPECIFICATIES

- | | |
|---------------|---|
| ■ Toepassing | voor luchttoe- en luchtafvoer - aansluiting 90° |
| ■ Type kanaal | rond AE23C |
| ■ Diameter | 63/52 |
| ■ Certificaat | TÜV SÜD gecertificeerd* |
| ■ Plaatsing | wanden, plafonds en vloeren |
| ■ Materiaal | PP |
| ■ Extra | eenvoudig in te korten |

ARTIKELNUMMER

- | | |
|-----------|-----------------------------|
| ■ 0188175 | Ventieladapter 4x AE23C 90° |
|-----------|-----------------------------|

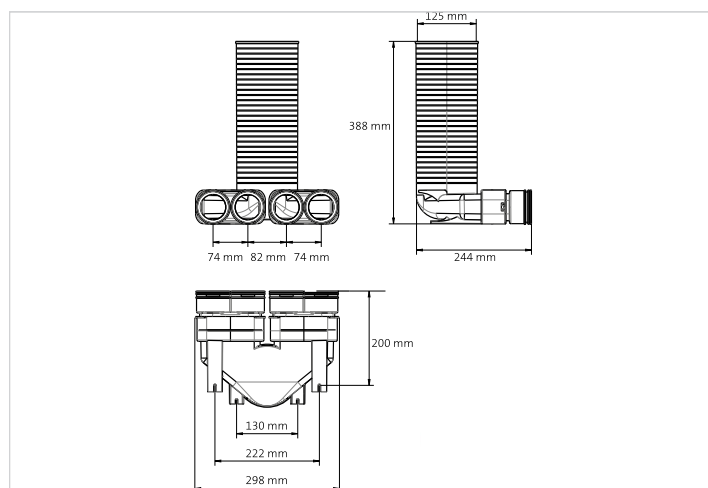

* TÜV certificaat zie www.ubbink.be

TECHNISCHE TOELICHTING

Luchttoevoer	AE23c			
Zeta [-]	1,07	1,3	1,35	1,38
Aansluitingen	1	2	3	4
Qv [m³/h]	ΔP [Pa]	ΔP [Pa]	ΔP [Pa]	ΔP [Pa]
10	1,1	0,3	0,2	0,1
15	2,4	0,7	0,3	0,2
20	4,3	1,3	0,6	0,3
23	5,7	1,7	0,8	0,5
25	6,8	2,1	0,9	0,5
30	9,7	3,0	1,4	0,8
35	13,2	4,0	1,9	1,1
40	17,3	5,3	2,4	1,4
45		6,6	3,1	1,8
46		6,9	3,2	1,8
50		8,2	3,8	2,2
55		9,9	4,6	2,6
60		11,8	5,5	3,1
65		13,9	6,4	3,7
69		15,5	7,2	4,1
70		16,1	7,4	4,3
75		18,5	8,5	4,9

Weerstandswaarden boven 75m³/h op aanvraag beschikbaar.

Luchtafvoer	AE23c			
Zeta [-]	1,46	2,35	2,43	2,7
Aansluitingen	1	2	3	4
Qv [m³/h]	ΔP [Pa]	ΔP [Pa]	ΔP [Pa]	ΔP [Pa]
10	1,5	0,6	0,3	0,2
15	3,3	1,3	0,6	0,4
20	5,9	2,4	1,1	0,7
23	7,8	3,1	1,4	0,9
25	9,2	3,7	1,7	1,1
30	13,3	5,3	2,5	1,5
35	18,1	7,3	3,3	2,1
40	23,6	9,5	4,4	2,7
45		12,0	5,5	3,5
46		12,5	5,7	3,6
50		14,8	6,8	4,3
55		18,0	8,2	5,2
60		21,4	9,8	6,1
65		25,1	11,5	7,2
69		28,1	12,9	8,1
70		29,1	13,4	8,4
75		33,4	15,3	9,6

Weerstandswaarden boven 75m³/h op aanvraag beschikbaar.

