

MULTIVAP® CLT

Protéger les planchers bois de l'humidité

Membrane auto-adhésive transparente pour la protection contre l'humidité des bois de structure type CLT lors du transport, du stockage, du montage et de la phase chantier.

La surface totalement adhésivée avec une colle acrylique respirante permet d'assurer une protection parfaite sur l'ensemble de la surface. La transparence de la membrane et son film protecteur refendu facilitent la mise en œuvre.

Également adapté pour la protection des panneaux bois type OSB, panneau contreplaqué CTB-X, panneau à particule CTB-H ...




Caractéristiques techniques

Multivap® CLT		
	Multivap® CLT (1.5 x 50m)	Multivap® CLT (0.36 x 50m)
Surface	75 m²	18 m²
Largeur du rouleau	1.5 m <i>avec protecteur refendu à 15 cm</i>	0.36 m <i>Avec protecteur refendu à 18 cm</i>
Longueur du rouleau	50 m	
Grammage	160 g/m² (hors protecteur)	
Poids du rouleau	18.22 kg	4.36 kg
Résistance à la rupture en traction	Longueur : >120 N/5cm Diagonale : >80 N/5cm	
Résistance à la déchirure au clou	Longueur : >65 N Diagonale : >60 N	
Étanchéité à l'eau	Conforme	
Valeur Sd	>1.5 m	
Euroclasse	F	
Durée maximale d'exposition	12 semaines	


Stockage et date limite d'utilisation

18 mois maximum (stocké en intérieur, dans son emballage, hors UV et humidité relative entre 50 ± 15%).

Composition

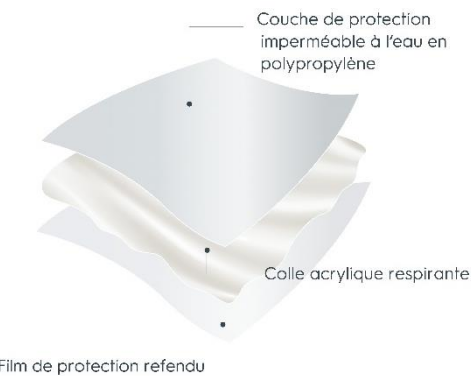

Mise en œuvre

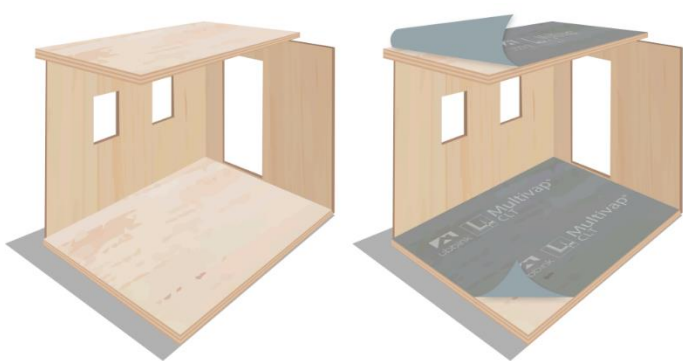

Principe

