

FlatRoofVent

Dakontluchting niet-geïsoleerd



Niet-geïsoleerde platdak ontluchting voor constructie ventilatie.

EIGENSCHAPPEN


- Zorgt voor efficiënte luchtstroom om vochtproblemen te voorkomen
- Afneembare kap en aluminium indekdeel
- Hoogwaardig polypropyleen
- Lage hoogte, niet zichtbaar vanuit de straatkant
- Eenvoudige en snelle installatie

SPECIFICATIES

- Toepassing constructie ventilatie
- Materiaal kap PP
indekdeel Aluminium
- Diameter [mm] 110
125
160
- Plaatsing plat dak
- Kleur zwart
- Extra afneembare kap; UV bestendig

AFMETINGEN

Diameter	A	B	C	D	E	F	G
110	110	330	175	150	79	216	13
125	125	330	175	150	71,2	233	12,5
160	160	393	175	150	85,5	233	12,5

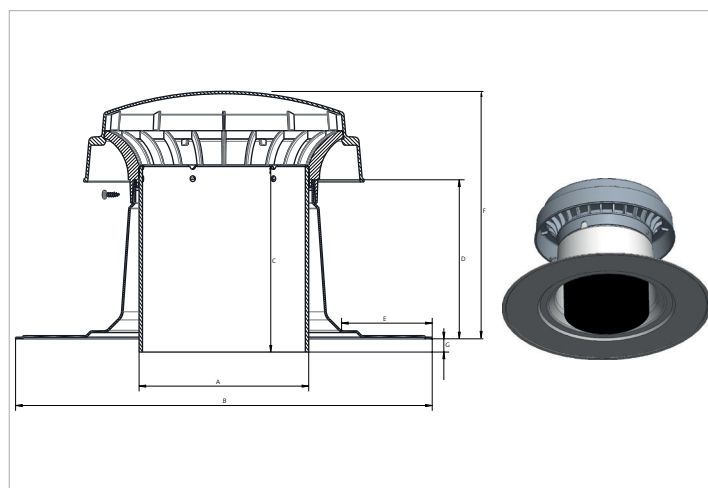

ARTIKELNUMMER

- 0143101 FlatRoofVent dakontluchting niet-geïsoleerd 110
- 0143102 FlatRoofVent dakontluchting niet-geïsoleerd 125
- 0143103 FlatRoofVent dakontluchting niet-geïsoleerd 160